

## IPA代替アルコール 添加液 AG-A1


KOYO' PRINTING SUPPLIES

優れた給湿液効率により高品質印刷が可能!!

IPA・エタノールで問題となっている『消防法危険物』の対策製品!!

## 〔特長〕

- (1) IPA、エタノールより優れた給湿液効率（FSE）を發揮し「刷り易い」印刷環境が達成でき、添加量の削減によるVOC対策が可能となります。
- (2) 職場の安全環境を一変させる法規制対策高性能製品です。  
 ※安衛法対策はもちろんのこと、アルコール添加液で問題となっています消防法（危険物）での規制が『第4類第2石油類』で危険物の貯蔵についての規制が大幅に緩和されます。
- 指定数量：AG-A1 第4類第2石油類 2,000L  
 IPA 第4類アルコール類 400L  
 エタノール 第4類アルコール類 400L
- (3) 湿し水循環装置での添加量管理は、IPA、エタノールと同じ比重管理/定量管理いずれでも行えます。
- (4) 法規制を受けないので、印刷条件に適した添加量が設定できるため高品質印刷が可能です。

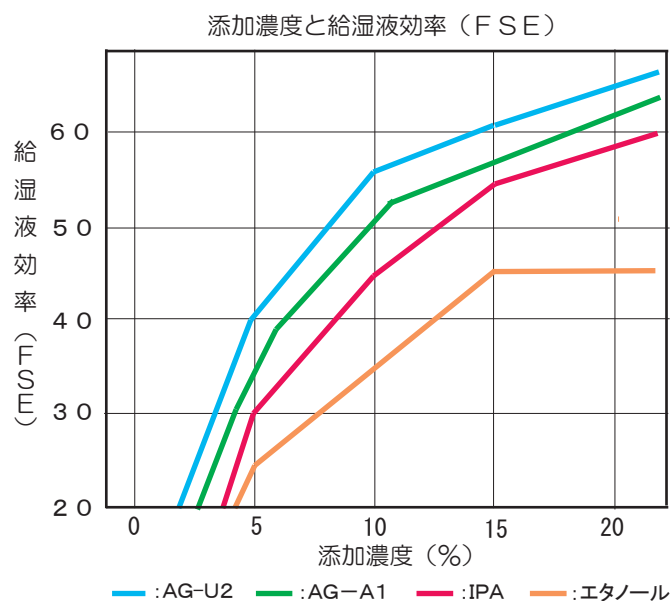

## 〔取り扱い上の注意〕

詳細は製品安全データシートを参照してください。

## 〔適用法令〕

安衛法（有機則）：非該当

消防法（危険物）：第4類第2石油類(水溶性)危険等級Ⅲ

## 〔製品規格〕

品名	容量・容器
添加液 AG-A1	14kg・斗缶入り